

Серия ВЕНТС ОВ1 Р



Осевые вентиляторы низкого давления производительностью до **1070 м³/ч** в стальном корпусе для настенного монтажа.



Вариант применения вентилятора ОВ1 Р на кухне

■ Применение

Вытяжные и приточно-вытяжные системы вентиляции помещений различного назначения, где требуется высокая производительность при относительно низком сопротивлении системы. Кроме того, вентиляторы могут применяться для прямого вывода отработанного воздуха. Возможна установка вентиляторов на наружные стены.

■ Конструкция

Корпус вентилятора изготовлены из стали с полимерным покрытием. Декоративная лицевая решетка выполнена из высококачественного пластика. Клеммная коробка имеет шнур для выносного подключения.

■ Двигатель

Используется асинхронный однофазный двигатель с внешним ротором, оснащенный встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском. Применение в двигателе подшипников ка-

чения обеспечивает большой срок эксплуатации. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 44.

■ Регулировка скорости

Плавная или ступенчатая регулировка осуществляется с помощью тиристорного или автотрансформаторного регулятора. К одному регулирующему устройству могут подключаться сразу несколько вентиляторов, при условии что общая мощность и рабочий ток не будут превышать номинальные параметры регулятора.

■ Монтаж


Вентилятор устанавливается на поверхность стены при помощи квадратной присоединительной пластины.

Подача питания на вентилятор осуществляется через выносную клеммную коробку.

Электрическое подключение и установка должны выполняться согласно инструкции и электрической схеме, указанной на клеммной коробке.

Габаритные размеры вентиляторов:

Тип	Размеры, мм					Масса, кг
	ØD	Ød	B	B1	L	
ОВ1 150 Р	162	7	325	275	127	2,5
ОВ1 200 Р	208	7	325	275	127	3,0
ОВ1 250 Р	262	7	325	275	152	3,5

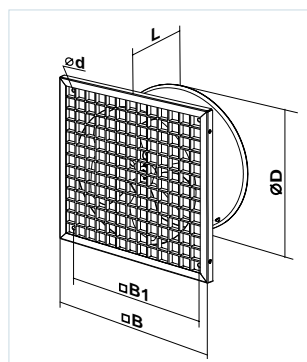

Условное обозначение: _____

Серия	Диаметр фланца	Модификации
ВЕНТС ОВ1	150; 200; 250	Р – декоративная лицевая решетка

Принадлежности



стр. 312



стр. 312



стр. 313



стр. 316



стр. 317

Технические характеристики:

	ОВ1 150 P	ОВ1 200 P	ОВ1 250 P
Напряжение, В / 50 Гц	230	230	230
Потребляемая мощность, Вт	36	43	68
Ток, А	0,26	0,28	0,48
Максимальный расход воздуха, м ³ /ч	200	405	1070
Частота вращения, мин ⁻¹	1300	1300	1300
Уровень звукового давления на расст. 3 м, dB(A)	33	32	48
Макс. темп. перемещаемого воздуха, °C	40	40	40
Защита	IP 24	IP 24	IP 24

