

Модификации

ВЕНТС ТТ ПРО ... В – вентилятор со встроенным трехпозиционным переключателем скоростей. При необходимости плавной регулировки скорости можно применять симисторный или автотрансформаторный регулятор (приобретаются отдельно), подключив его к клемме максимальной скорости двигателя.



ВЕНТС ТТ ПРО...У – вентилятор оснащен электронным модулем, который позволяет автоматически изменять скорость вращения крыльчатки (расход воздуха) в зависимости от температуры воздуха. Существует исполнение вентилятора со встроенным в канал вентилятора датчиком температуры (**ТТ ПРО...У**), а также исполнение с выносным датчиком температуры, который прикреплен к 4-х метровому кабелю (**ТТ ПРО...Ун**).



ВЕНТС ТТ ПРО...П – вентилятор со встроенным регулятором скорости для плавного изменения скорости от 0 до 100 %, оснащен кабелем и вилкой.




Монтаж

- Универсальный монтаж – отличительная черта вентиляторов **ТТ ПРО**. Они могут устанавливаться под любым углом съемного блока с двигателем, крыльчаткой и клеммной коробкой и в любом месте системы.
- Корпус вентилятора оснащен плоской монтажной пластиной, при помощи которой вентилятор крепится к любой плоской поверхности.
- Для удобства монтажа и подключения центральный блок корпуса с клеммной коробкой устанавливается в любом положении.



Габаритные размеры вентилятора

Тип	Размеры, мм				Масса, кг
	Ø D	B	H	L	
ТТ ПРО 100	97	195,8	226	302,5	1,54
ТТ ПРО 125	123	195,6	226	258,5	1,51
ТТ ПРО 150	148	220,1	247	289	2,1
ТТ ПРО 160	158	220,1	247	289	2,2
ТТ ПРО 200	199	239	261	295,5	6,4
ТТ ПРО 250	247	287	323	383	8,3
ТТ ПРО 315	310	362	408	445	11,4

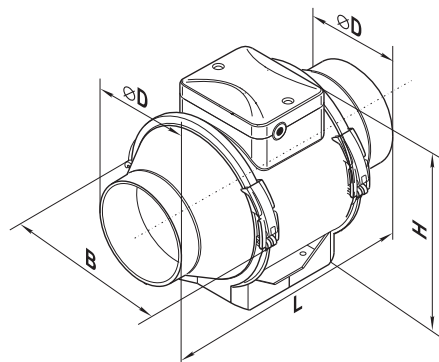

КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СМЕШАННОГО ТИПА

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ



ИННОВАЦИОННЫЕ



БЕСШУМНЫЕ

